


ШПИЛЬКИ ПОЛНОРЕЗЬБОВЫЕ

1. Область применения

Шпильки полнорезьбовые, как правило, поставляются с номинальными длинами 1000 мм, 2000 мм и 3000 мм и могут быть разрезаны на отрезки различной длины, если это требуется заказчиком. Поле допуска 6g указано для резьбы, обычно используемой для болтовых соединений и относится к резьбовой группе N согласно DIN 13 часть 14.

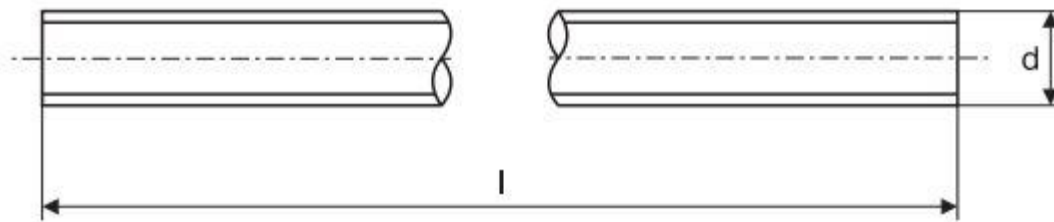

2. Размеры

Размеры указаны в миллиметрах							
Размер резьбы, d	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22
	M10x1.5	M10x1.5	M14x1.5	M16x1.5	M18x1.5	M20x1.5	M22x1.5
Номинальная длина, l	Вес (7,85 кг/дм ³) кг в 1000 штук ≈						
1000	500	725	970	1330	1650	2080	2540
2000	1000	1450	1940	2660	3300	4160	5080
3000	1500	2175	2910	3990	4950	6240	7620

Размеры указаны в миллиметрах							
Размер резьбы, d	M24	M27	M30	M33	M36	M39	M42
	M24x2.0	M27x2.0	M30x2.0	M33x2.0	M36x3	M39x3	M3.0
Номинальная длина, l	Вес (7,85 кг/дм ³) кг в 1000 штук ≈						
1000	3000	3850	4750	5900	6900	8200	9400
2000	6000	7700	9500	11800	13800	16400	18800
3000	9000	11550	14250	17700	20700	24600	28200

Размеры указаны в миллиметрах			
Размер резьбы, d	M45	M48	M52
	M45x3.0	M48x3.0	M52x3.0
Номинальная длина, l	Вес (7,85 кг/дм ³) кг в 1000 штук ≈		
1000	11000	12400	14700
2000	22000	24800	29400
3000	33000	37200	44100